

青海管道保温外壳哪个牌子好

发布日期：2025-09-29

PVC彩色保温外壳，是一种特种的复合材料，产品预制成型，便于安装，是一种整洁统一、干净美观的，可以适用于各种管道及设备的外保护及其保温外包外壳的系统。

PVC彩色保温外壳，有着明亮的外表不产尘、不积尘，可以经久保持洁净，清洗方便，并有防腐蚀，耐酸碱的特性，而且它还有抗紫外线、抗老化的功能，因此可适用于室内外，有酸碱环境等多种场合。

PVC彩色保温外壳，彩色和白色产品可以应用于室内，颜色鲜亮，系统清晰。室外建议用白色的产品，大方整洁，正常使用材料寿命长达10年。亮塑彩壳作为PVC保温外壳的老品牌，一直以来都为客户提供质量稳定的好产品。青海管道保温外壳哪个牌子好




PVC彩色保温外壳，认准亮塑彩壳，品质有保证，售后有保障！

亮塑彩壳 是PVC保温外壳的老品牌，是保温外壳的品质保证，产品质量很稳定，货物随带质保书及检测报告；进口原材料，性价比高，防腐蚀耐酸碱、使用寿命长达10年以上；公司总部在上海浦东康桥工业园区，产品库存充足，交货有保障；广东亮塑彩壳防腐保温新材料有限公司从事内外保温十几年，客户认可，经验丰富的销售队伍，给每个客户提供相匹配的意见和建议，售后有保障。而且公司还拥有施工经验丰富的安装队伍，满足客户的不同需求。青海管道保温外壳哪个牌子好PVC保护壳，白色产品可以应用于室外。



PVC保温外护方形风管附件的安装：根据附件包好保温后的外形尺寸，用PVC保温外护板材现场下料，搭接的宽度应有30-50mm□可以用折板器的用折板器折边以尽量减少搭接缝。搭接接缝用胶水密封粘实。粘接时可以用绳带临时固定或多人辅助同时贴合外护滴上胶水。安装基本原理类同金属钣金，专业钣金工可以指导□PVC保温外护材料的现场制作十分方便，比金属钣金方便美观很多。建议保温后的外表面温度不要超过60摄氏度。（注：国家规范要求保温厚外层不应该超过50摄氏度。原因：1. 安全要求，2节能环保要求。）

专业PVC复合管道保温外壳系列三通是一种为管件、管道连接件。又叫管件三通或者三通管件，三通接头，用在主管道要分支管处。按分为等径三通和异径三通□PVC管道保温外壳可选颜色：白色、灰色、黑色、红色、橙色、黄色、蓝黑色、深蓝色、浅蓝色、深绿色、浅绿色、紫色□PVC管道保温外壳应用注意事项：除白色外的其它颜色，不宜应用于户外及阳光直晒的场合□PVC专业保温外壳系统安装注意事项：除白色外的其它颜色材料，不宜应用在户外或阳光直晒的场合□PVC保温外护适用于医药、化工、食品等行业。

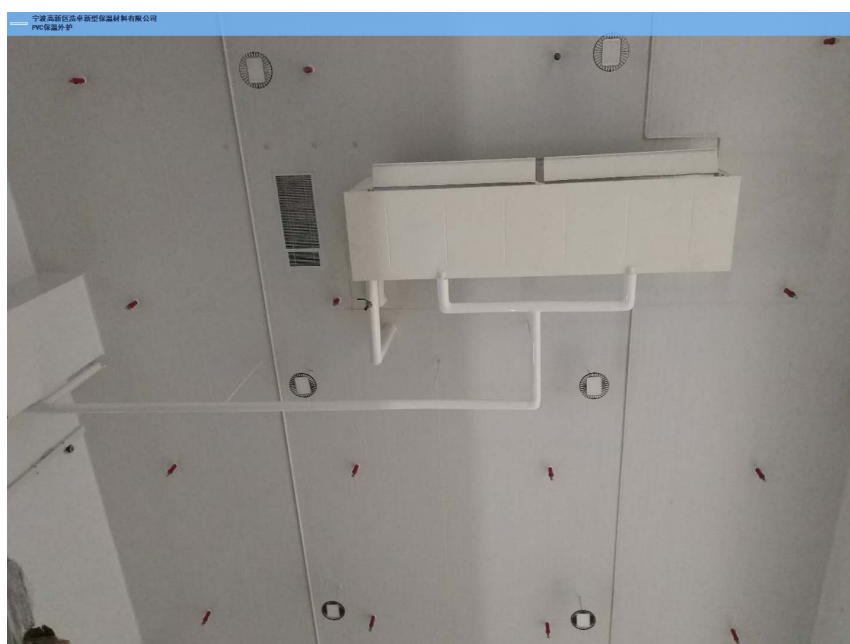

亮塑彩壳·彩壳系列产品：

PVC保温外壳已经预留了30-50mm的搭接[overlap]先安装PVC保温外壳管件（弯头、三通、管帽等），再安装PVC保温外壳直管[PVC保温外壳若选择配套的双面胶带安装时，要将双面胶带沿着边缘搭接外层的内壁，离外边缘1-2mm处顺着长度的方向均匀贴布过去，形成一条直线，然后包在管道上，对齐合拢时撕去双面胶带的外层纸用力顺着长度方向均匀按实PVC保温外壳即可，然后用PVC配套胶水跳点滴在双面胶带粘合处，使PVC保温外壳搭接处更加密合且牢固。美观同时，也起到密封作用。亮塑彩壳，多年来一直给客户提供质量稳定的保温材料。青海管道保温外壳哪个牌子好

PVC外护颜色丰富：白色、灰色、黑色、黄色、蓝黑色、深蓝色、浅蓝色、深绿色、浅绿色、紫色等等。青海管道保温外壳哪个牌子好

PVC保温外壳方形风管附件的安装：根据附件包好保温后的外形尺寸，用PVC保温外壳板材现场下料，搭接的宽度应有30-50mm[可以用折板器的用折板器折边以尽量减少搭接缝。搭接接缝用胶水密封粘实。粘接时可以用绳带临时固定或多人辅助同时贴合外护滴上胶水。安装基本原理类同金属钣金，专业钣金工可以指导。

PVC保温外壳材料的现场制作十分方便，比金属钣金方便美观很多。

建议保温后的外表面温度不要超过60摄氏度。（注：国家规范要求保温厚外层不应该超过50摄氏度。原因： 1. 安全要求，2 节能环保要求。）青海管道保温外壳哪个牌子好

广东亮塑彩壳防腐保温新材料有限公司位于广州市天河区天河路230号4701房A42单元，交通便利，环境优美，是一家贸易型企业。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家私营有限责任公司企业。公司业务涵盖PVC保温外护[PVC保温外壳[PVC彩色保温外护[PVC彩壳，价格合理，品质有保证，深受广大客户的欢迎。亮塑彩壳将以真诚的服务、创新的理念、高品质的产品，为彼此赢得全新的未来！